





## 产品特点：

- 搭载 Intel® Celeron® J1900处理器
- 坚固的铝合金型材和镀锌板外壳
- 宽温工作：-20°C~60°C
- 多种安装方式：支持桌面式安装，壁挂式安装
- 支持Windows7、Windows8、Windows10、Linux
- 多功能接口：HDMI、VGA、LAN、LINE OUT、MIC、GPIO、USB、COM (可扩展WIFI/4G)

## 产品参数

	名称	规格参数
系统参数	处理器	Intel® Celeron® J1900处理器
	内存	支持DDR4 2G/4G/8G/16G内存
	储存	支持1*SATA2.0(最大支持2T);1*MSATA(最大支持1T)
	显示	HDMI、VGA
	操作系统	Win7/Win8/ Win10/Linux/Unix
I/O 接口	网络	2个自适应千兆网口
	USB	6个USB
	串口	4个RS232 (COM1、COM2可选422/485)
	扩展功能	2个Mini-PCIe插槽,可扩展3G/WIFI无线网卡/MSATA.1个 SATA 盘
	音频接口	LIN-OUT、MIC-IN
	数字IO	GPIO*8
	其它接口	POWER, RST, DC-IN, LED电源指示灯, LED硬盘指示灯, PB接口
箱体结构	面板	铝合金模具型材
	箱体	铝合金加钣金结构
	散热方式	鳍状散热
电源及环境参数	安装方式	桌面安装、壁挂安装
	总体尺寸	248.91*157.5*60mm
	整机重量	2.25KG
	工作温度	-20~60°C
	存储温度	-20~70°C
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G, 持续11MS
	电源输入	DC12V
	功耗	空载15W, 满载30W

产品工程图

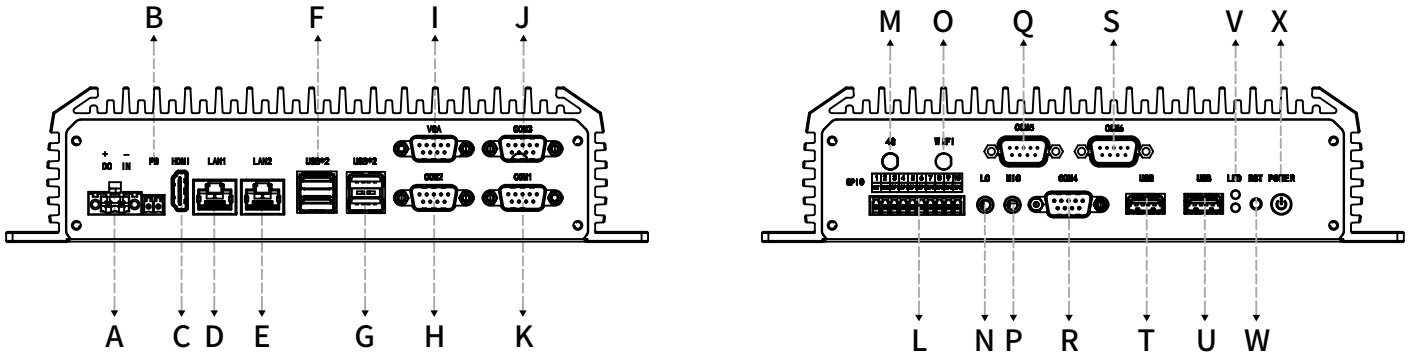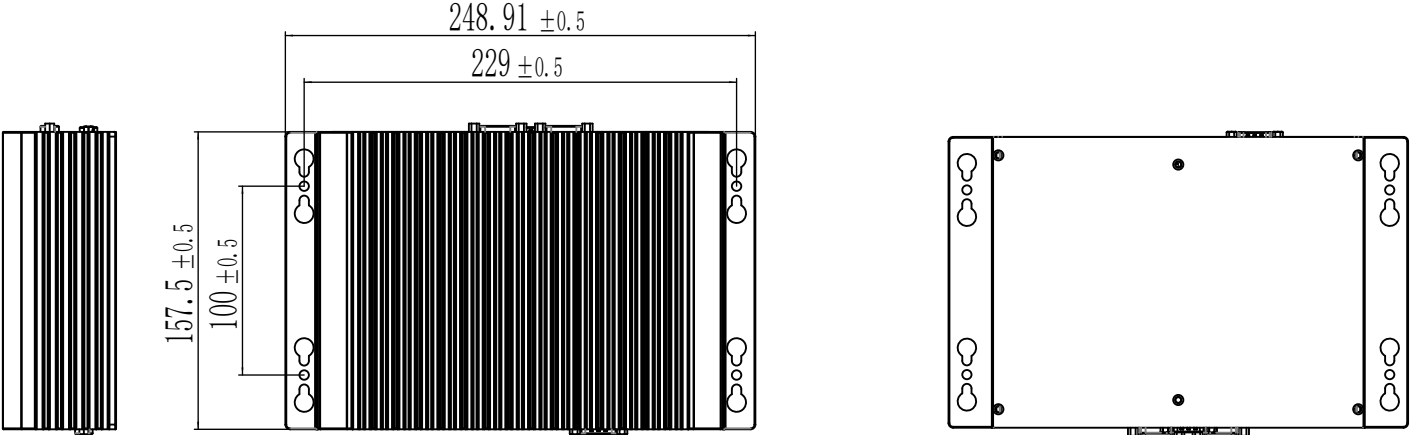

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DC IN +/-	PB	HDMI	LAN1	LAN2	USB*2	USB*2	COM2	VGA	COM3	COM1	GPIO	4G	LO	WIFI	MIC	COM5

R	S	T	U	V	W	X
COM4	COM6	USB	USB	LED	RST	POWER